




## DE STICKER BESTAAT UIT 3 LAGEN

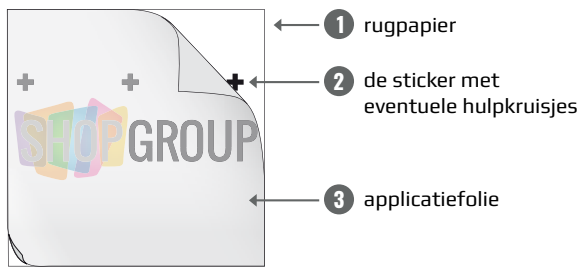

## BENODIGDHEDEN

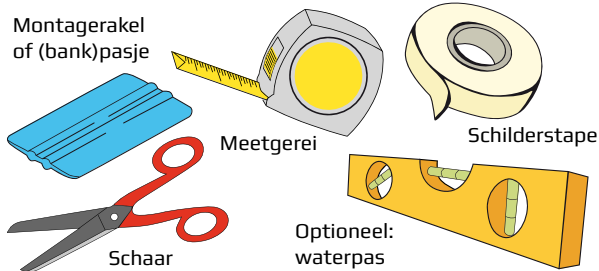

## WAT HEEFT U NODIG?



## STRIJKAPPLICATIES Geschikt voor katoen, katoen/polyester en polyester/acryl

### 1 TEXTIEL EERST WASSEN

Was en strijk het materiaal voordat u een print aanbrengt, gebruik hierbij geen wasverzachter! Warm het strijkijzer op (katoenstand, 170°C) en zet de stoomfunctie uit.

### 5 VERWIJDER PLASTIC DRAGER

Verwijder het bakpapier en laat het materiaal afkoelen. Verwijder daarna voorzichtig de plastic drager. Let daarbij op dat alle delen op het materiaal blijven zitten. Hecht de print niet, stap 3 en 4 herhalen.

### 2 PLAK DE PRINT OP DE KLEDING

Maak met het strijkijzer de gewenste positie voor de print warm. Plaats de print op het materiaal met de doorzichtige folie naar boven.

**Let op:** mocht de print uit meerdere kleuren bestaan dan zult u de kleuren los ontvangen. U kunt u nu tweede kleur plaatsen, herhaal hierbij stap 2 t/m 5. Let op dat het strijkijzer de print niet raakt zonder plastic drager of bakpapier.

### 3 PLAATS BAKPAPIER

Leg een vel bakpapier over de print.

### 6 VERHIT NOGMAALS

Leg het bakpapier terug op de print. Druk de print nogmaals 4 seconden goed aan met het strijkijzer. Laat het materiaal vervolgens afkoelen en draai binneste buiten.

### 4 VERHIT DE PRINT

Druk het strijkijzer 20 sec. stevig op de print (niet bewegen). Is de print groter dan het strijkijzer, verplaats uw strijkijzer dan een keer. Zorg dat u de hele print 20 seconden goed hebt verhit.

### 7 STRIJK DE BINNENKANT

Strijk nu de binnenkant van de print voor extra hechting. Laat de print toch een stukje los, strijk dit dan weer vast als in stap 6. Laat het materiaal vervolgens min. 24 uur rusten voordat u het wast (max. 40° C).

## VERFSJABLOON Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden

### 1 VERWIJDER HET RUGPAPIER

Draai het verfsjabloon om en verwijder voorzichtig het rugpapier van het sjabloon.

### 5 TAMPONEER DE AFBEELDING

Tamponeer met een kwast de afbeelding in dunne laagjes totdat de hele afbeelding goed bedekt is. Gebruik hierbij geen verdunde verf!

### 2 PLAATS OP DE ONDERGROND

Draai het verfsjabloon om zodat de plakzijde naar achteren is gericht en plaats deze op de gewenste ondergrond. Wrijf het sjabloon stevig na. Wrijf daarbij stevig over de folie vanuit het midden naar buiten.

### 6 AANDROGEN

Laat de verf iets aandrogen.

### 3 VERWIJDER DE APPLICATIEFOLIE

Verwijder voorzichtig en rustig de applicatiefolie van de ondergrond en het sjabloon. Wrijf eventuele luchtbelletjes eruit of prik met een naald een klein gaatje in het sjabloon zodat de lucht kan ontsnappen.

### 7 VERWIJDER VERFSJABLOON

Verwijder voorzichtig het verfsjabloon dit gaat het makkelijkst met een hobbymesje. Let op dat u hierbij de ondergrond niet raakt.

### 4 DRUK GOED AAN

Druk alle randen nog eens goed aan. Gebruik een föhn en verwarm het sjabloon iets tijdens het aandrukken. Vooral op niet gladde ondergronden is dit een belangrijke stap voor een strak einderesultaat.

### 8 KLAAR!

Mocht er onverhoopt toch wat verf onder het verfsjabloon zijn gekomen werk dit dan met een penseel voorzichtig bij.

## VOORBEREIDING

### 1 UW BESTELLING UITPAKKEN


Onze stickers zijn gemaakt van eersteklas kwaliteit folie, door de verzending heeft de sticker strak opgerold gezeten, en kunnen er lichte rimpels inzitten. Geen nood! Deze rimpels zinnen alleen in het rugpapier en de applicatiefolie. Als de sticker eenmaal is aangebracht zullen deze rimpels niet meer zichtbaar zijn. Leg de sticker op een harde vlakke ondergrond en wrijf met de rakel de applicatiefolie nog eens goed vast op de sticker. Werk hierbij altijd vanuit het midden naar de randen toe.

### 2 VOORBEREIDING ONDERGROND

Zorg ervoor dat het te beplakken oppervlak schoon, vet- en stofvrij is. Als de ondergrond waarop u de sticker wilt bevestigen onlangs is geschilderd dient u minimaal twee weken te wachten voordat u de sticker aanbrengt. Ontvet bij het plaatsen van raamfolie de ramen goed, dit gaat het beste met water met daarin een scheutje ammoniak. De ruimte waarin u gaat plakken mag niet te koud zijn, zodat de lijmlaag goed kan hechten. Wij adviseren een temperatuur van rond de 20 graden.


### 3 STICKER IN DELEN KNIPPEN

Knip de sticker eventueel in losse delen zodat u zelf kunt bepalen hoe u de sticker zou willen plakken. Let op! Zorg ervoor dat u om de afbeeldingen knipt en niet door de afbeeldingen zelf.



### 4 BEPAAL POSITIE

Bepaal vooraf de juiste positie van de stickers, dit gaat makkelijk door de stickers met behulp van een stukje schilderstape op de ondergrond te plakken. Verwijder hierbij nog niet de applicatiefolie en het rugpapier.



### VRAGEN?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben na het lezen van deze plakinstructie neem dan gerust per e-mail contact met ons op: [info@shopgroup.nl](mailto:info@shopgroup.nl)  
Meer informatie over het monteren van onze producten kunt u ook vinden op onze website: [www.shopgroup.nl/vragen](http://www.shopgroup.nl/vragen)



[www.facebook.com/shopgroup.nl](http://www.facebook.com/shopgroup.nl)



[www.twitter.com/Shopgroupnl](http://www.twitter.com/Shopgroupnl)



[www.instagram.com/shopgroupnl](http://www.instagram.com/shopgroupnl)



[www.pinterest.com/shopgroupnl](http://www.pinterest.com/shopgroupnl)

# PEL EN PLAK METHODE Perfect voor kleine stickers

## 1 STRIJK DE STICKER GLAD



Leg de sticker met de applicatiefolie naar boven op een vlakke gladde ondergrond en wrijf stevig over de folie vanuit het midden naar buiten. Gebruik hiervoor een montagerakel of pasje, zodat de sticker zich goed hecht aan de folie.

## 2 VERWIJDER HET RUGPAPIER



Draai de sticker om en verwijder voorzichtig het rugpapier van de sticker, let daarbij op dat alle delen van de sticker op de applicatiefolie blijven zitten en niet op het rugpapier. Wrijf eventueel het rugpapier weer iets terug om de delen tegen de applicatiefolie te wrijven.

## 3 PLAATS OP DE ONDERGROND



Draai de sticker om zodat de plakzijde naar achteren is gericht en plaats deze op de gewenste ondergrond. Wrijf de sticker stevig na. Wrijf daarbij stevig over de folie vanuit het midden naar buiten.

## 4 VERWIJDER DE APPLICATIEFOLIE



Verwijder voorzichtig en rustig de applicatiefolie van de ondergrond en de sticker. Wrijf eventuele luchtbelletjes eruit of prik met een naald een klein gaatje in de sticker zodat de lucht kan ontsnappen.

# SCHARNIER METHODE Aanbevolen voor grote stickers

## 1 STRIJK DE STICKER GLAD



Leg de sticker met de applicatiefolie naar boven op een vlakke gladde ondergrond en wrijf stevig over de folie vanuit het midden naar buiten. Gebruik hiervoor een montagerakel of pasje, zodat de sticker zich goed hecht aan de folie.

## 2 PLAATS OP GEWENSTE POSITIE



Bevestig m.b.v schilderstape de sticker op de gewenste positie **zonder het rugpapier te verwijderen**, houdt voor een recht resultaat nooit de kniprand aan van de folie, maar altijd de sticker of eventuele hulpkruisjes. Plak de schilderstape in het midden verticaal over de sticker. Bij een hoge sticker werkt u het best van boven naar beneden.

## 3 VERWIJDER HET RUGPAPIER



Sla één zijde van de sticker om, gebruik daarbij de schilderstape als 'scharnier'. Verwijder voorzichtig het rugpapier van één zijde van de sticker, let daarbij op dat alle delen op de applicatiefolie blijven zitten en niet op het rugpapier. Wrijf eventueel het rugpapier weer iets terug om de delen tegen de applicatiefolie te wrijven.

## 4 KNIP HET RUGPAPIER LOS



Knip het rugpapier los zodat u het eerste deel van de sticker op het gewenste oppervlak kunt bevestigen.

## 5 PLAK HET EERSTE GEDEELTE



Sla voorzichtig de sticker terug, maar zorg dat deze de ondergrond niet raakt. Let op dat de sticker niet dubbel vouwt en houdt hem zo strak mogelijk vast.

## 6 WRIJF TEGEN ONDERGROND



Wrijf vervolgens gelijkmatig met een montagerakel of pasje in een vloeiende beweging de sticker stevig tegen de ondergrond aan. Houdt met de andere hand de sticker enigzins strak en vrij van de ondergrond, de sticker mag de ondergrond pas bij het passeren van de rakel raken.

## 7 PLAK HET TWEEDE GEDEELTE



Verwijder de schilderstape en het rugpapier van het overige deel van de sticker. Houdt de sticker strak, vlak boven de ondergrond en wrijf vanuit het midden de sticker goed aan tegen de ondergrond.


## 8 VERWIJDER DE APPLICATIEFOLIE



Wrijf de sticker stevig na en verwijder nu voorzichtig de applicatiefolie van de ondergrond en de sticker. Doe dit zo vlak mogelijk langs de ondergrond om lostrekken van de sticker te voorkomen. Wrijf eventuele luchtbelletjes eruit of prik met een naald een klein gaatje in de sticker zodat de lucht kan ontsnappen. **Verwijder de eventuele hulpkruisjes direct na het aanbrengen.**

# RAAMFOLIE AANBRENGEN Natte methode

## 1 KNIP DE RAAMFOLIE OP MAAT



De applicatiefolie is iets doorzichtig waardoor u precies kunt zien hoe de raamfolie tussen de applicatiefolie en het rugpapier zit. Knip de zijkanalen van het rugpapier recht af en zorg dat u precies langs de raamfolie knipt.

## 2 STRIJK DE RAAMFOLIE GLAD




Leg de raamfolie op een vlakke gladde ondergrond en wrijf stevig over de folie vanuit het midden naar buiten. Gebruik hiervoor een montagerakel of pasje, zodat de raamfolie zich goed hecht aan de applicatiefolie.

## 3 PLAATS OP GEWENSTE POSITIE



Bevestig m.b.v schilderstape de raamfolie op de gewenste positie op het raam **zonder daarbij het rugpapier te verwijderen**. Plak de schilderstape in het midden verticaal over de raamfolie.

## 4 VERWIJDER HET RUGPAPIER




Sla één zijde van de raamfolie om, gebruik daarbij de schilderstape als 'scharnier'. Verwijder voorzichtig het rugpapier van één zijde van de raamfolie, let daarbij op dat alle delen op de applicatiefolie blijven zitten en niet op het rugpapier. Wrijf eventueel het rugpapier weer iets terug om de delen tegen de applicatiefolie te wrijven.

## 5 KNIP HET RUGPAPIER LOS



Vouw de raamfolie om en knip het rugpapier los zodat u het eerste deel van de raamfolie op het raam kunt bevestigen.

## 6 MAAK HET RAAM NAT



Maak met de verstuiver het raam nat en ook voorzichtig de lijmlaag van de raamfolie. Sla voorzichtig de raamfolie terug zonder daarbij het raam te raken, let op dat de raamfolie niet dubbel vouwt en houdt hem zo strak mogelijk vast.

## 7 WRIJF RAAMFOLIE TEGEN RAAM



Wrijf vervolgens gelijkmatig met een montagerakel of pasje in een vloeiende beweging de raamfolie stevig tegen het raam aan. Houdt met de andere hand de raamfolie enigzins strak en vrij van de ondergrond, de raamfolie mag het raam pas bij het passeren van de montagerakel raken.

## 8 VERWIJDER HET WATER

Wrijf met de montagerakel hard genoeg om al het water tussen de lijmlaag en de ondergrond te verwijderen. **Het is van groot belang dat er geen water meer tussen de sticker en het raam zit!** Dat geeft problemen bij het verwijderen van de applicatiefolie bij stap 10 omdat er dan onvoldoende hechting is op de ondergrond!

## 9 PLAK HET TWEEDE GEDEELTE



Verwijder de schilderstape en het rugpapier van het overige deel van de raamfolie en herhaal stap 6 t/m 8. Wacht vervolgens minimaal 30 minuten voordat u de applicatiefolie verwijdert bij stap 10. Afhankelijk van de temperatuur kan het wel 24 uur duren voordat de raamfolie goed gehecht is.

## 10 VERWIJDER DE APPLICATIEFOLIE



Als de raamfolie eenmaal goed vast zit kunt u de applicatiefolie met de verstuiver nat maken. Hierdoor zal de applicatiefolie loslaten van de raamfolie. Wacht een paar minuten en verwijder nu voorzichtig en rustig de applicatiefolie van het raam en de raamfolie. Doe dit zo vlak mogelijk langs de ondergrond

om lostrekken van de raamfolie te voorkomen. Houdt stukjes die toch loskomen vast en druk deze met de rakel/pasje voorzichtig weer aan. U kunt ook de applicatiefolie nogmaals nat maken en nog weer even in laten trekken, de hechting wordt dan minder op de raamfolie.

## 11 WRIJF RAAMFOLIE GOED AAN

Doe een zachte doek om de rakel of het pasje en druk alles nog een keer voorzichtig aan. Voorkom verschuiven van de kleine delen. Wrijf eventuele luchtbelletjes eruit of prik met een naald een klein gaatje zodat de lucht kan ontsnappen. Kleine insluitingen van water zullen na verloop van tijd nog wegtrekken als het water verdampt.